ALC-XP

MODULE D'ALARME PASSIF
POUR LE RACCORDEMENT AU BUS CAN

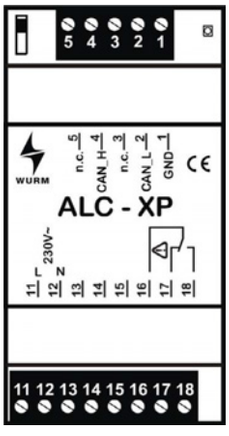

Caractéristiques

- Raccordement au bus CAN pour la surveillance des régulateurs
- L'alarme est également déclenchée lors d'une panne d'alimentation électrique du module d'alarme
- Résistance terminale intégrée interconnectable
- Affichage d'une erreur d'installation sur le module d'alarme à l'aide de la LED rouge
- Bornes à vis enfichables

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230V~, +10% / -15%, env. 3VA
Relais de sortie	1 x alarme, contact inverseur, 230V~, 4(2)A
Communication	Interface du bus CAN à 3 conducteurs avec alimentation électrique intégrée, résistance terminale commutable
Dimensions	(l x H x P) 53 x 90 x 58mm (DIN 43880)
Fixation	Profilé chapeau TH 35-15 ou TH 35-7,5 (DIN EN 60715)
Température ambiante	Fonctionnement : 0 à +55°C, stockage : -25 à +70°C
Poids	Environ 200g
Conformité CE	Conformité UE selon - 2014/30/UE (Directive CEM)
	RoHS II