Frontansicht

Ferndisplay für Kühlstellen, Ziffernhöhe 14mm

Merkmale

- Anzeige der repräsentativen Warentemperatur des zugehörigen Feldmoduls
- Statusanzeigen für Kühlen, Abtauen und Lüfter
- Snap-In-Montage in Kühlmöbeln
- Anschluss an Feldmodul über vorkonfektioniertes Kabel

Schreibkonventionen

Symbol	Bedeutung
⚠ **WARNUNG!**	Die beschriebene Gefährdung vermeiden: Sonst besteht Gefährdung durch **elektrische Spannung**, die möglicherweise Tod oder **schwere** Körperverletzungen zur Folge hat.

Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere Bedienung und um Personen- und Geräteschäden durch Fehlbedienung zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung, machen Sie sich mit dem Gerät vertraut und setzen Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in dieser Anleitung sowie die Sicherheitsrichtlinie der Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme um. Halten Sie zum schnellen Nachschlagen diese Anleitung griffbereit und geben Sie diese bei Produktverkauf mit dem Gerät weiter.
Bei unsachgemäßer und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt die Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme keine Haftung.

Zielgruppe	Diese Anleitung richtet sich an die Fachkraft "Service-Techniker".
Bestimmungsgemäß verwenden	Das DSP100 ist ein Ferndisplay für Kühlstellen.

⚠ **WARNUNG!**
Lebensgefahr durch Stromschlag und/oder Brand!

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn Sie eine Elektro-Fachkraft sind!
- Verwenden Sie für alle Arbeiten ausschließlich fachgerechtes Werkzeug!
- Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit aus, wie z. B. durch Kondenswasserbildung oder Reinigungsmittel!
- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wenn es Fehlfunktionen oder Schäden aufweist, die das sichere Betreiben gefährden!
- Öffnen Sie das Gerät nicht!
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst! Schicken Sie es bei Bedarf mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur ein!

DSP100

Produktinformation

Software-Revisionen und Gültigkeit der Dokumentation

Softwareversion		
V1.1	2018-01	Stand der Dokumentation

Alle eventuell nicht aufgeführten Softwareversionen sind Sonderlösungen für einzelne Projekte und nicht im Detail in dieser Beschreibung dokumentiert. Dieses Dokument verliert automatisch mit dem Erscheinen einer neuen technischen Beschreibung seine Gültigkeit.

Hersteller: Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme, Morsbachtalstraße 30, D-42857 Remscheid
Weitere Hinweise finden Sie auf der Internetseite www.wurm.de

Montage

Montieren Sie das Ferndisplay in einen Ausschnitt einer Möbelblende oder eines separaten Schaltkastens am Kühlraum.
Stecken Sie anschließend den Anschlussstecker in die zugehörige Buchse des Feldmoduls, bis er hörbar einrastet.

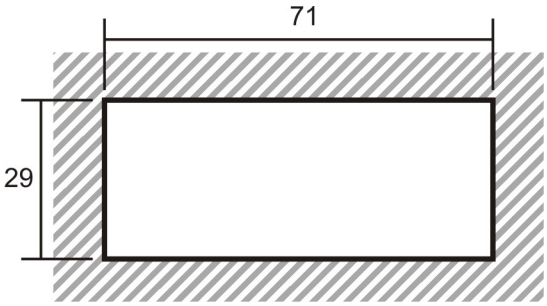

Maßskizze Einbauausschnitt

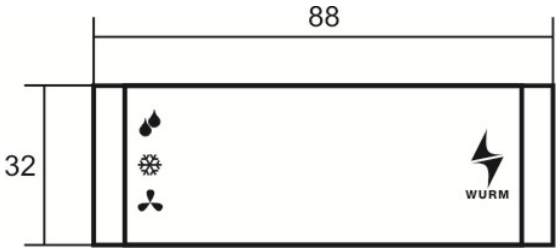

Maßskizze Front

Technische Daten

Spannungsversorgung	Aus Feldmodul oder DSP-Booster
Anzeige	4-stellige 7-Segment-Anzeige, LED, rot, 14mm, Statusanzeigen für Kühlen, Abtauen, Lüfter
Anschluss	7m Anschlusskabel mit vorkonfektioniertem Stecker
Abmessungen	(BxHxT) 88 x 32 x 25mm
Befestigung	Im Einbauausschnitt (71 x 29mm), ZDAR
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0…+55°C, Lagerung: -25…+70°C
Gewicht	Ca. 250g
CE-Konformität	– 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) CE
EAC-Konformität	– TR ZU 020/2011 EAC
	RoHS II
Gültigkeit ab	Version 1.1

Hinweis!
- Bitte beachten Sie die detaillierten Beschreibungen in den Kapiteln des FRIGOLINK-Systemhandbuchs.