

Frontansicht

Hauptmodul für Kühlstellen



Merkmale

- Regler mit Hochleistungscontroller und großem internen Speicher für komplexe Regel- und Managementaufgaben
- Einfache Inbetriebnahme durch Parametrierung der Kühlstellen mit Voreinstellungen aus Expertendatenbank
- Anschluss von 8 Kühlstellen-Feldmodulen
- Adaptives Regelverfahren Frigotakt+
- Intelligente EC-Abtauung
- Intelligente EEV-Regelung mit Smartflow+
- Regelung nach repräsentativer Warentemperatur oder Temperaturband
- Unterscheidung von nicht verwendeten und defekten Fühlern
- Integrierte Relais-Ausgänge
- Mehrsprachige Menüführung (DE/EN/FR/NL)
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und 8 Bedientasten
- CAN-Bus-Anschluss über Patchkabel und Push-In-Klemmen
- Befestigung im Einbaurahmen oder Einzelmontage ohne Rahmen
- Verbindung zum Wurm-System über Wurm-CAN-Kommunikationsbus (C-BUS) und FRIGODATA XP
- Hohe Sicherheit durch galvanisch getrennten Wurm-CAN-Feldbus (F-BUS) zum Anschluss der Feldmodule

Schreibkonventionen

Symbol	Bedeutung
 VORSICHT	Die beschriebene Gefährdung vermeiden: Sonst hat sie leichte oder mittlere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge.
 WARNUNG	Die beschriebene Gefährdung vermeiden: Sonst besteht Gefährdung durch elektrische Spannung , die möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat.

Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere Bedienung und um Personen- und Geräteschäden durch Fehlbedienung zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung, machen Sie sich mit dem Gerät vertraut und setzen Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in dieser Anleitung sowie die Sicherheitsrichtlinie der Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme um. Halten Sie zum schnellen Nachschlagen diese Anleitung griffbereit und geben Sie diese bei Produktverkauf mit dem Gerät weiter.

Bei unsachgemäßer und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt die Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme keine Haftung.

Zielgruppe	Diese Anleitung richtet sich an die Fachkraft "Service-Techniker".
Bestimmungsgemäß verwenden	Das HKS-G3 ist ein Hauptmodul für 8 Kühlstellen.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag und/oder Brand!

- Schalten Sie beim Montieren, Verdrahten und Demontieren die gesamte Anlage spannungsfrei! Sonst kann bei ausgeschalteter Steuerspannung eine Netzspannung und/oder Fremdspannung anliegen!
- Verdrahten Sie das Gerät nur, wenn Sie eine Elektro-Fachkraft sind!
- Verwenden Sie für alle Arbeiten ausschließlich fachgerechtes Werkzeug!
- Überprüfen Sie nach dem Anschließen die gesamte Verdrahtung!
- Beachten Sie die maximalen Belastungen für alle Anschlüsse!
- Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit aus, wie z. B. durch Kondenswasserbildung oder Reinigungsmittel!
- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wenn es Fehlfunktionen oder Schäden aufweist, die das sichere Betreiben gefährden!
- Öffnen Sie das Gerät nicht!
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst! Schicken Sie es bei Bedarf mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur ein!

VORSICHT

Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen!

- Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Datenleitungen und bringen Sie diese mit großem Abstand zu Lastleitungen an!


Software-Revision und Gültigkeit der Dokumentation

Softwareversion	
V8.0.1	2019-03

Alle nicht aufgeführten Softwareversionen sind Sonderlösungen für einzelne Projekte und nicht im Detail in dieser Beschreibung dokumentiert. Dieses Dokument verliert automatisch mit dem Erscheinen einer neuen technischen Beschreibung seine Gültigkeit.

Hersteller: Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme, Morsbachtalstraße 30, D-42857 Remscheid
 Weitere Hinweise finden Sie auf der Internetseite www.wurm.de

Schaltbild

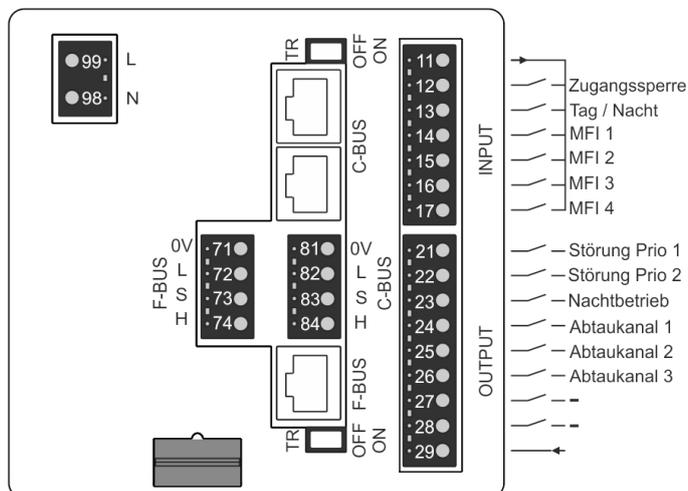

Montieren



WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag und/oder Brand!

- Schalten Sie beim Montieren die gesamte Anlage spannungsfrei! Sonst kann auch bei ausgeschalteter Steuerspannung eine Netzspannung und/oder Fremdspannung anliegen!



Montage in den MGR

Montage in den Einbaurahmen MGR131/141 und MGR231/241

Schieben Sie das Gerät bis zum Anschlag in den Einbaurahmen ein, bis es zwischen den Federklemmen einrastet.



HINWEIS


- Bitte beachten Sie die Produktinformation zu den Einbaurahmen MGR131/141 und MGR231/241.



Montage mit ZEM


Einzelmontage mit Schraubklammern vom Typ ZEM

Setzen Sie das Gerät bis zum Anschlag in einen Ausschnitt einer Schaltschranktür ein. Fixieren Sie das Gerät dann mit Schraubklammern vom Typ ZEM an der Schaltschranktür.

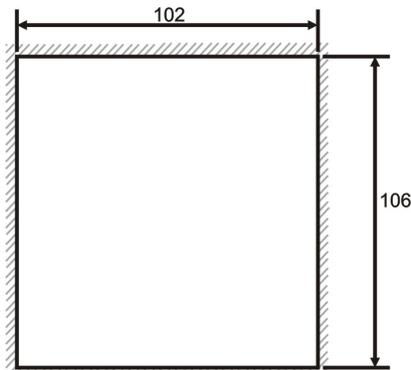

Einbauausschnitt für Einzelmontage

Verdrahtung und Freischaltung mehrerer Hauptmodule

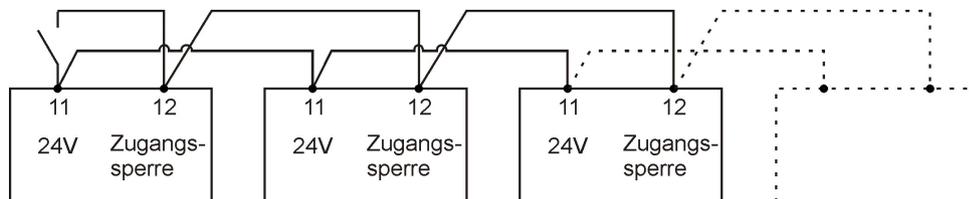

Technische Daten

Spannungsversorgung	230V~, +10% / -15%, 50Hz, max. 13VA
Anzeigen	Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 4 x gelbe LED, Menüauswahl 1 x rote LED, bei Störung blinkend 1 x gelbe LED, für Betriebszustand C-BUS 1 x gelbe LED, für Betriebszustand F-BUS
Kommunikation C-BUS	3-Leiter CAN-Bus-Schnittstelle zur Kommunikation mit Systemgeräten, geschirmt, galvanisch getrennt, Push-In-Klemmen 2,5mm ² / RJ45-Buchse und schaltbarer Abschlusswiderstand
Kommunikation F-BUS	3-Leiter CAN-Bus-Schnittstelle zur Kommunikation mit Feldmodulen, geschirmt, galvanisch getrennt, Push-In-Klemmen 2,5mm ² / RJ45-Buchse und schaltbarer Abschlusswiderstand
Digitaleingänge	6 x 24V=, eigenversorgt, ca. 5mA je Eingang, Push-In-Klemmen 2,5mm ²
Digitalausgänge	8 x Schließerkontakt mit gemeinsamer Versorgung, 1A, Bemessungsspannung 230V~, Push-In-Klemmen 2,5mm ²
Abmessungen Gehäuse	(BxHxT) 109 x 109 x 92mm Kunststoff, Folie
Befestigung	Im Einbaurahmen MGR, Einzelmontage mit ZEM
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0...+55°C, Lagerung: -25...+70°C
Gewicht	Ca. 650g
CE-Konformität	- 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) - 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
EAC-Konformität	- TR ZU 004/2011 - TR ZU 020/2011
	RoHS II
Gültigkeit ab	Version 8.0.1

	HINWEIS <ul style="list-style-type: none"> Weitere Informationen zum Gerät finden Sie im Wurm Infocenter.
---	---