


GTW-XP

GATEWAY PER LA TRASMISSIONE DI DATI A DISTANZA

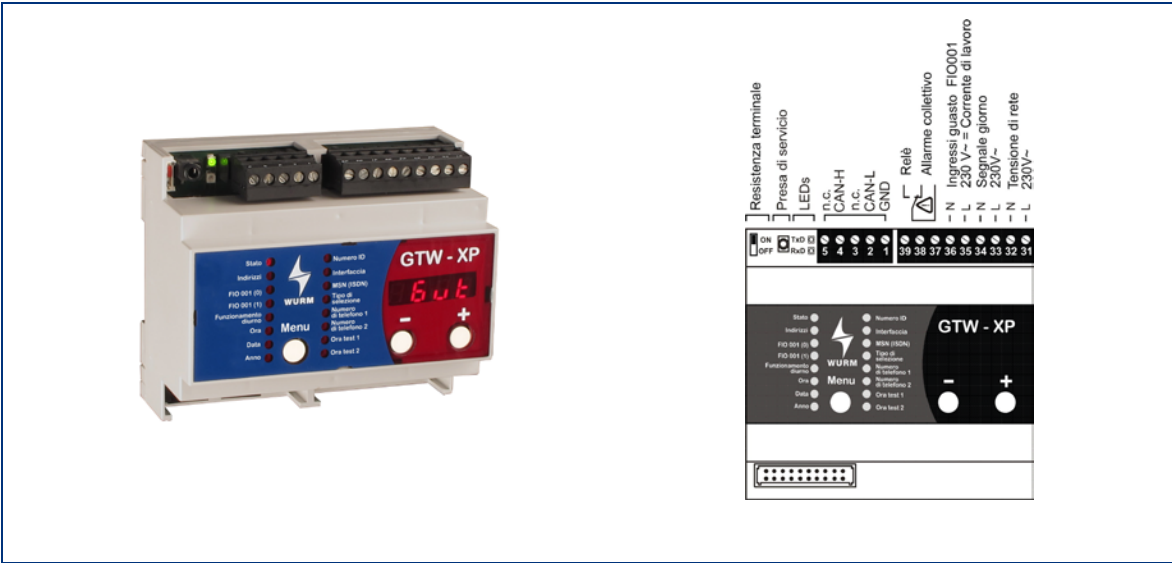

Caratteristiche

- Gateway per la trasmissione di dati a distanza in collegamento con MOD-A-XP, MOD-I-XP, MOD-LAN-XP e SSC-GSM
- Orologio in tempo reale e sincronizzazione della funzione giorno/notte per l'intero sistema
- Routeing di guasto automatico di allarmi su 2 diverse destinazioni telefoniche
- Messaggio di allarme alternativo tramite SMS su telefoni cellulari
- Controllo del modem permanente
- Gestione di 2 moduli di input/output FIO001B o FIO-PAT per ingressi d'esercizio/guasto supplementari nonché relè per la messa a disposizione di 4 priorità di allarme
- Relè per allarme collettivo dell'intero sistema
- Ampia memoria dati per cronologia segnale
- Collegamento diretto di una USB CAN alla presa di servizio
- Collegamento al sistema Wurm tramite bus di comunicazione (bus CAN) e Frigodata XP

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V~, +10% / -15%, ca. 6VA
Ingressi	1 x 230V~, segnale giorno/notte (contatto luce) 1 x 230V~, senso attivo ingressi di guasto esterni FIO001B/FIO-PAT
Relè di uscita allarme collettivo	1 x relè 230V~; invertitore a potenziale zero, 230V~ 4(2)A
Comunicazione	Interfaccia bus CAN a 3 conduttori con tensione di alimentazione integrata, separata galvanicamente
Presenza di servizio	Interfaccia Bus CAN, presa jack 3,5mm
Interfaccia di sistema	Presenza di servizio per piattaforma multipolare per il collegamento di MOD-A-XP, MOD-I-XP, MOD-LAN-XP o SSC-GSM
Alloggiamento	Plastica
Dimensioni	(LxHxP) 106 x 90 x 58mm, DIN 43880
Fissaggio	Guida portante DIN EN 50022, 35 x 15
Temperatura ambiente	Funzionamento: 0...+50°C, stoccaggio: -25...+70°C
Peso	Ca. 450g
Dichiarazione di conformità CE	Conformità UE secondo – 2014/30/UE (direttiva CEM) – 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
	RoHS II
Validità da	Versione 4.3.2

Accessori

FIO001B/FIO-PAT	Modulo di ingresso/uscita universale
MOD-A-XP*	Modem analogico per la trasmissione di dati a distanza con GTW-XP e Frigodata XP
MOD-I-XP*	Modem ISDN per la trasmissione di dati a distanza con GTW-XP e Frigodata XP
MOD-LAN-XP	Modem LAN per la trasmissione di dati a distanza per sistemi con Frigodata XP
SSC-GSM	Modulo di interfaccia per il collegamento del modem GSM esterno MOD-GSM a GTW-XP

*Non consigliato per impianti nuovi.