


C2C

CAN-PC-CONVERTER TER AANSLUITING VAN COMPUTERS MET RS232-INTERFACE AAN CAN-BUS

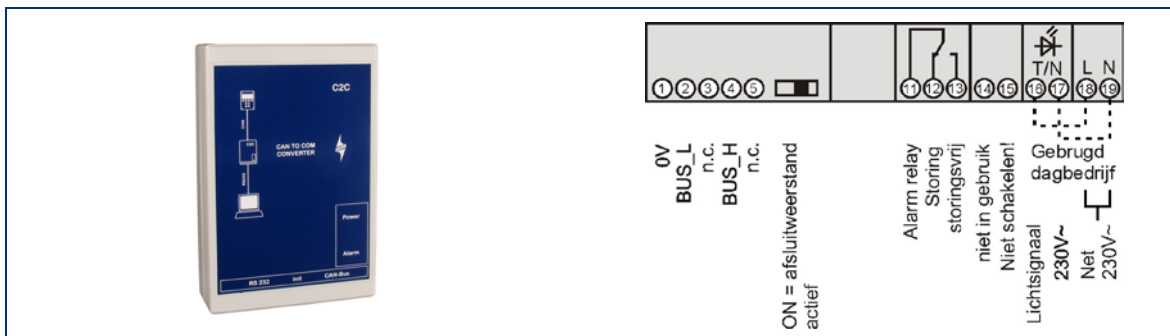

Kenmerken

- Converter voor aansluiting van computers met RS232 op de CAN-bus
- Kunststofbehuizing voor wandmontage
 - Ideaal voor aansluiting op pc bij temperatuurdocumentatie ter plekke
 - Interne real-time klok en ingang voor dag-/nachtsignaal ter synchronisatie in het bussysteem
 - Verbinding naar het Wurm-systeem via communicatiebus (CAN-bus) en Frigodata XP

Extra functies in combinatie met CAN-buscompatibel stekkerklare kisten (geschikte fabrikaten/types op aanvraag)

- Relais voor centraal verzamelalarm van kisten met stekkeransluitingen
- Centrale lichtregeling voor kisten met stekkeransluitingen
- Bewaking van kisten ter voorkoming van uitval van bussysteem

Technische gegevens

Voedingsspanning	230V~, +10% / -15%, ca. 5VA
Alarmrelais voor kisten met stekkeransluitingen (merken/types op aanvraag verkrijgbaar)	1 x verzamelalarm, relais 230V~, 4(2)A, potentiaalvrij wisselcontact
Ingangen	1 x 230V~, dag-/nachtsignaal (lichtcontact)
Communicatie	3-draads CAN-businterface met geïntegreerde voedingsspanning, galvanisch gescheiden
Behuizing	Kunststofbehuizing voor wandmontage
Afmetingen	(BxHxD) 160 x 240 x 60mm
Toegestaan temperatuurbereik	Bedrijf: 0...50°C
Gewicht	Ca. 1200g
CE-conformiteit	EU-conformiteit volgens - 2014/30/EU (EMC-richtlijn) RoHS II
Geldig vanaf	Versie 1.5

Inhoud van verpakking

- Aansluitkabel SUB-D/SUB-D, getwist, 2,0m

Accessoires

DOC-XP	Meet- en controletool voor 4 temperaturen
---------------	-------------------------------------------