


C2C-Modbus

KOPPELMODULE VOOR BIJSCHAKELING VAN MODBUS-SLAVE-TOESTELLEN

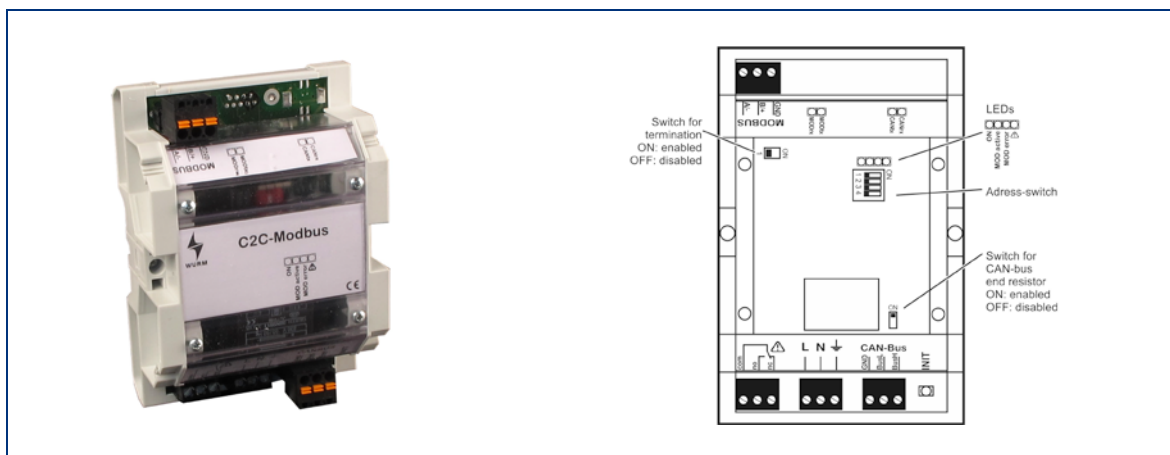

Kenmerken

- Vrij te configureren koppelmodule ter aansluiting van modbus-slave-toestellen
- Controle van de afzonderlijke datapunten in gekozen grenzen en alarmen
- Controle van de modbus-communicatie ter storingsdiagnose
- Bewaking van de aangesloten sondes
- Registratie van vrij te kiezen datapunten, max. 200

Technische gegevens

Voedingsspanning	230V~, +10% / -15%, ca. 3VA
Alarmrelais	Wisselcontact, 230V~, 4(2)A
Communicatie	3-draads CAN-businterface met geïntegreerde afsluiting (galvanisch gescheiden)
Communicatie-Modbus	3-draads CAN-businterface met gehele afsluiting (galvanisch gescheiden)
Behuizing	Kunststof
Afmetingen	(BxHxD) 90 x 127 x 50mm
Bevestiging	Draagrail DIN EN 50022, 35 x 15
Omgevingstemperatuur	Bedrijf: 0...+50°C, opslag: -25°C...+70°C
Gewicht	Ca. 350g
CE-conformiteit	EU-conformiteit volgens - 2014/30/EU (EMC-richtlijn) - 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)
	RoHS II
Geldig vanaf	Versie 1.7.0