


MCF001

KABEL-FILTER FÜR SVD

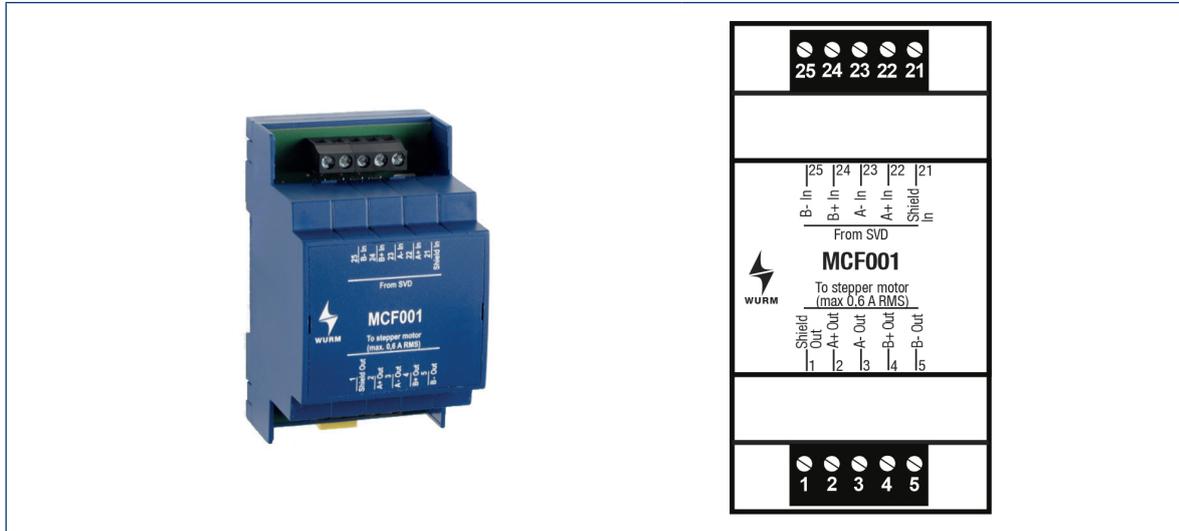

Merkmale

- Modul zur Anpassung von längeren Ventilanschlusskabeln an SVD-Schrittmotor-Ventil-Treiber
- Einsatz zwischen Ausgang SVD001 oder SVD101 und Verbindungskabel zum Ventil
- Für bipolare Ventile bis 600 mA Phasenstrom
- Einsatz für unterstützte Ventiltypen der Steuermodule SVD001 und SVD101:
 - Danfoss, Carel, Sporlan, SAGInoMIYA: alle
 - Alco/Emerson: EX4, EX5, EX6

Technische Daten

Umgebungstemperatur	Betrieb: 0...+55°C, Lagerung: -25...+70°C	
Maße	(B x H x T) 53mm x 90mm x 58mm (DIN 43880)	
Gewicht	Ca. 110g	
Maximaler Phasenstrom	600mA	
Nennspannung	24V=	
CE-Konformität	– 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)	CE
	RoHS II	